


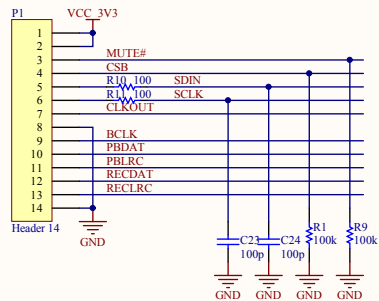


PIN HEADER

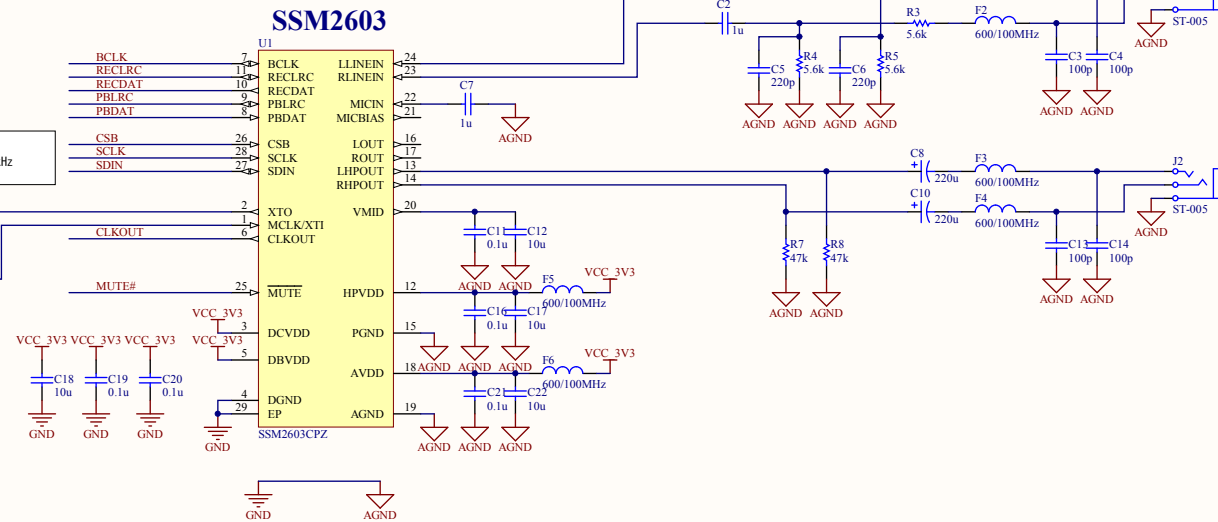

P2/P3は基板固定用のピンソケットです。

水晶(X1)は以下の3種類のいずれかを選んでください。
12.288MHz ... 8kHz/12kHz/16kHz/24kHz/32kHz/48kHz/96kHz
11.2896MHz ... 8.0182kHz/11.025kHz/22.05kHz/44.1kHz/88.2kHz
12MHz ... USB Mode



INPUT

OUTPUT

No.	年 月 日 DATE	訂正記事 REVISION	担当 SIGN	設 計 DESIGNED	開発型式名 MODEL	UMB-SSM2603-B	
1				金子	名 称 NAME	UMB-SSM2603	
2				検 図 CHECKED	図面番号 DWG.No.	UMB-SSM2603-B-01	1 Sheet of 1
金子システム株式会社				印刷日時 PRINT 2015/07/16			
				製図記事 DATE 2015/06/05			